


TF410 Das folgende Bild zeigt die Durchlasskurve eines Empfängerfilters.  
Es ist besonders für den Empfang von

Lösung: SSB-Signalen geeignet.

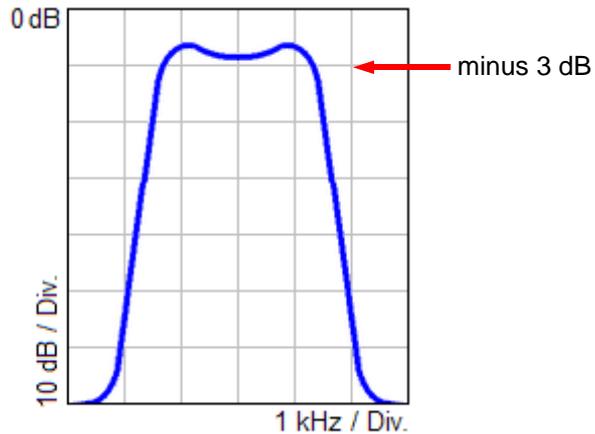

Die -3dB-Bandbreite ist ca. 2,4 kHz,  
was sich für SSB-Signale gut eignet.

Die Bandbreite wird normalerweise bei 0,7 mal, der maximalen Filterspannung (= -3 dB) angegeben.