


TE202 FM hat gegenüber SSB den Vorteil der

Lösung: geringeren Beeinflussung durch Störquellen.

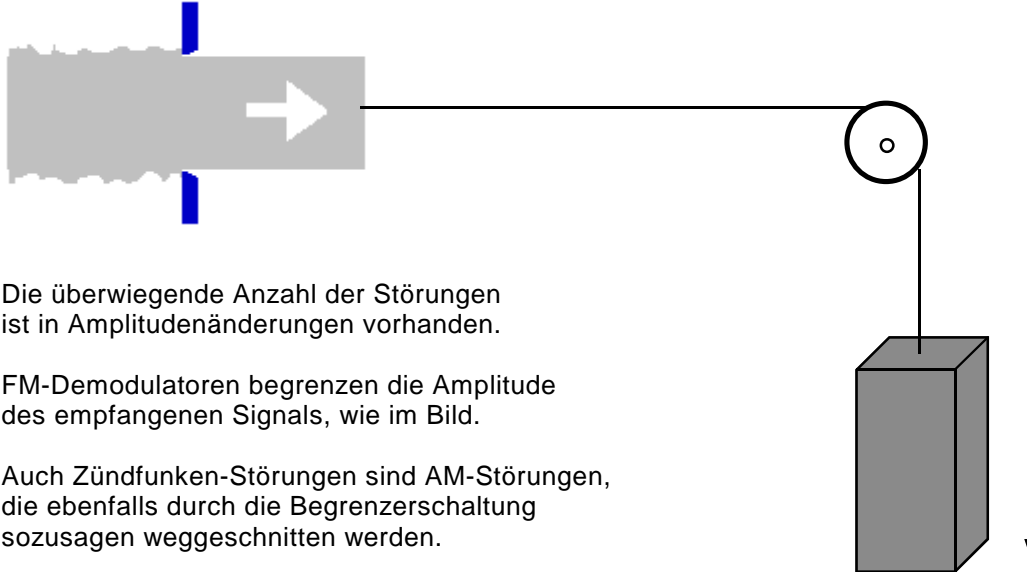

Störungen sind überwiegend Amplitudenänderungen.