


TH312 Welches der folgenden Koaxsteckverbindersysteme ist für sehr hohe Frequenzen (70-cm-Band) und hohe Leistungen am besten geeignet ?

Lösung: N

N - Steckverbindung

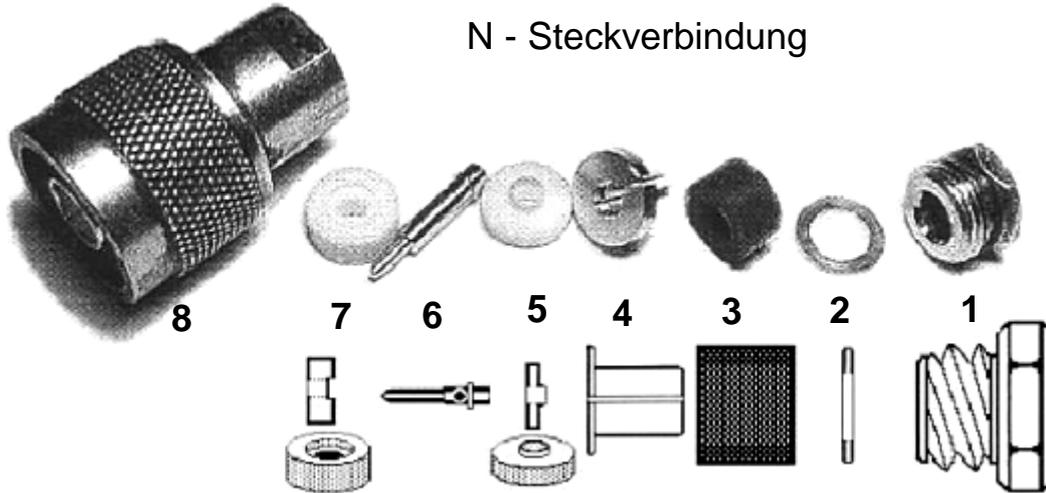

- 1) Gewindeverschluß
- 2) Unterlegscheibe
- 3) Gummi- Quetschdichtung
- 4) Flanschhülse
- 5) Teflon- Isolierstück
- 6) Steckerpin
- 7) Teflon- Isolierstück
- 8) Steckergehäuse

Im Bild ist unten die Reihenfolge der Teile zur Steckermontage aufgezeigt (Beginnend mit 1).

Vom Fachhändler erhält man auf Wunsch eine genaue Montageanleitung.

N-Norm: Das ergibt eine zugfeste, für UHF hochwertige und wasserdichte Verbindung.